

БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ МУФТЫ (QRC)

ДОСТУПНЫЕ КОНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ:

Со сварным швом внахлест, с резьбой для шлангов, с хвостовиком под шланг, с резьбой для труб и фланцы.

Размер: от 1/8" до 4"

Давление: До 4000 фунтов на квадратный дюйм.

Температура: от -25°C до 250°C.

Материалы: MS, CS, Латунь, SS 304, SS 316, SS316L.

Уплотнения: Нитрил, Неопрен, Витон, Силикон, ПТФЕ.

QRC с одинарными / двойными клапанами:

Соединительные (Socket)



Переходниковые (Plug)



Соединительно-переходниковые (сборка)



QRC сквозные:

Соединительные (Socket)



Переходниковые (Plug)



Соединительно-переходниковые (сборка)



БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ МУФТЫ

ДОСТУПНЫЕ КОНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Со сварным швом внахлест, с резьбой для шлангов, с хвостовиком под шланг, с резьбой для труб и фланцы.

Размер: от 1/8" до 4"

Давление: До 4000 фунтов на квадратный дюйм.

Температура: от -25°C до 250°C.

Материалы: MS, CS, Латунь, SS 304, SS 316, SS316L.

Уплотнения: Нитрил, Неопрен, Витон, Силикон, ПТФЕ.




Пришлифованные муфты

Размер : от 1/2" до 4"

Материал: углеродистая оцинкованная сталь,
нержавеющая сталь или латунь.

Сборка с хвостовиком шланга,
барашковой гайкой и внутренней
частью

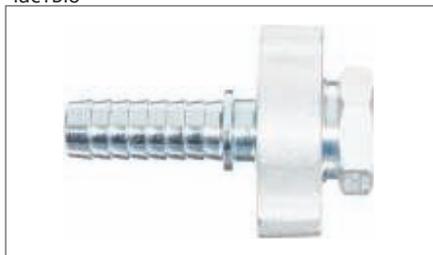

Хвостовик шланга



Барашковая гайка



Внутренняя часть



Внешняя часть



Кулачковые муфты

Размер : 3/8" to 1"

Материал: Оцинкованная
углеродистая сталь



ООО «ТИ-СИСТЕМС» ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru www.ti-sistemc.pф

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65

Эл. почта: info@tisys.ru info@tisys.kz info@tisys.by