

Weich Dichtende

3-Wege Kugelhähne

Soft Seated


3-Way Ball Valves

TYP KH 615-ETE

- DN25-100, PN16
- T- und L-Bohrung
- **Flansche:**
Flansche nach DIN EN 1092-1
Antriebsdirektaufbau nach DIN EN ISO 5211
- **Werkstoff:**
1.4408 (CF8M)
- **Temperaturbereich:**
-10°C bis +180°C
+14°F bis +356°F

TYPE KH 615-ETE

- DN25-100, PN16
- T- and L-port
- **Flanges:**
Flanges acc. to DIN EN 1092-1
Actuator direct mounting acc. to DIN EN ISO 5211
- **Material:**
1.4408 (CF8M)
- **Temperature range:**
-10° up to +180°C
+14°F up to +356°F

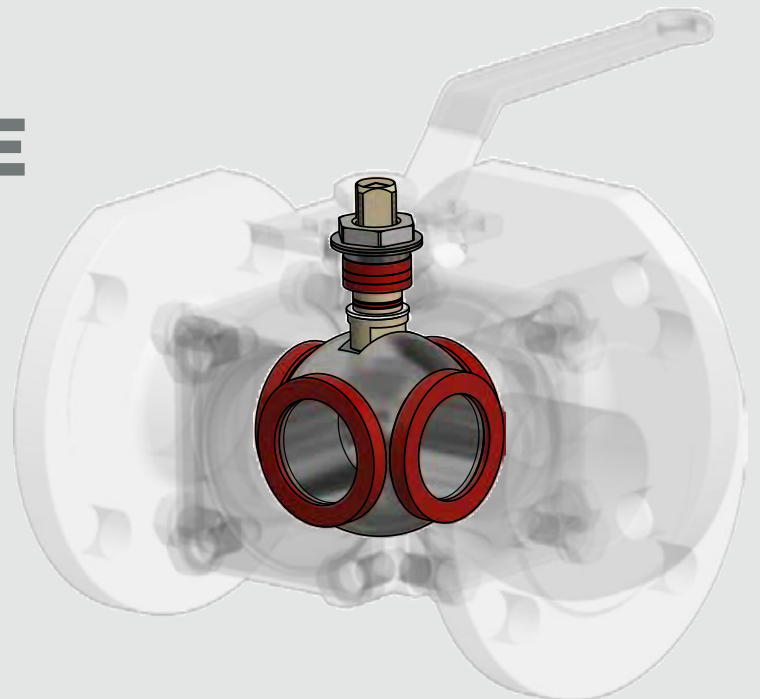

Bitte Kontaktieren Sie A+R Armaturen für technische Detailinformationen.

Please contact A+R Armaturen for technical details.