

BS TOWER

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АЗС



макс. **12** бар
рабочее давление


до **45** °C
темп. диапазон

ОПИСАНИЕ

BS tower - это установка для обслуживания систем подачи сжатого воздуха и воды, подойдет для любых АЗС. Она отлично подходит для станций, в которых уже имеются системы подачи сжатого воздуха и воды. Встроенный контроллер AWS-C обеспечивает точную и простую регулировку давления в шинах.

Стандартная комплектация

- прочный корпус из нержавеющей стали,
- встроенный указатель давления,
- шланг (устойчивый к сдавливанию) для подачи сжатого воздуха,
- шланг (устойчивый к сдавливанию) для подачи воды,
- соединитель типа DIN,
- быстроразъемное соединение,
- удобный шланг для подачи воды.

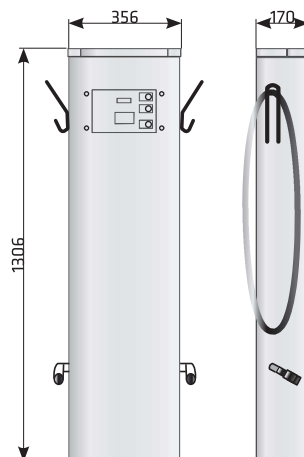

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	BS TOWER
Рабочее давление	макс. 12 бар (и.д.) (макс. 174 psi)
Темп. диапазон *	-15 до +45 °C (5 до 113 °F)
Мощность электронагревателя	по заказу
Длина шланга	8
Материал корпуса	Нержавеющая сталь (INOX)

* Если на месте установки возможна температура окружающей среды ниже 1,5 °C, то свяжитесь с производителем или вашим поставщиком.

ПРИМЕНЕНИЯ

- накачка шин сжатым воздухом
- подача воды

BS tower имеет широкое применение. Для неуказанных областей применения свяжитесь с производителем или вашим поставщиком.

ООО «ТИ-СИСТЕМС» ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru www.ti-sistems.pf

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65 Эл. почта: info@tisys.ru info@tisys.kz info@tisys.by