


Материал

Ручной рычаг:

Ду 25 – Ду 40: алюминий

Ду 50 – Ду 150: алюминий или GTW-40

Растровая шайба: оцинкованная сталь или
нерж. сталь

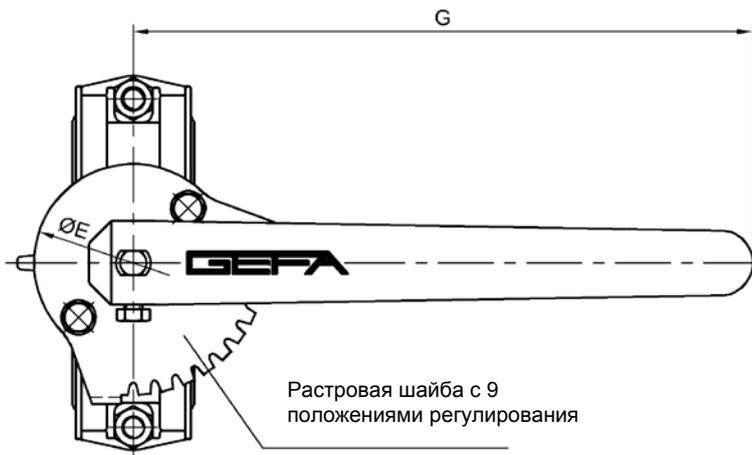

Растровая шайба с 9
положениями регулирования

Ду	NPS	C	D	ØE	F	G	J	кг*
25	1"	115	28	58	16	183	33	0,3
32	1 ¼"	115	28					
40	1 ½"	125	33					
50	2"	108	43	90	30	280	51	0,6 / 1,4
65	2 ½"	122	46					
80	3"	132	46					
100	4"	152	52					
125	5"	152	56					
150	6"	173	56					

* вес ручного рычага с принадлежностями

Остается право на изменения